

GRAPA SUSPENSIÓN ANGULAR

1. Información General

- Marca: POLESTAR

2. Características de funcionamiento

- Uso en líneas de distribución
- Ángulo de construcción de hasta 120 °

3. Dimensiones


- Dimensiones del cable:
 - Mínimo 5,8 mm
 - Máximo 19,05 mm
- Resistencia a la ruptura: 4600 kg



Imagen de referencia

4. Especificaciones técnicas

Detalle	Norma
Fabricada de Fundición Nodular	ASTM A536-87.
Acabado galvanizado	ASTM A153
Pasador de 15.9 mm de diámetro	ASTM A536-87
Perno para sujeción del cable	AISI-SAE 1018 o 1020

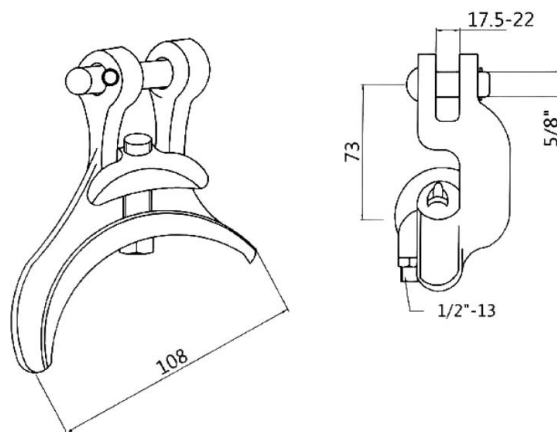

5. Adicionales

- Tolerancia: $\pm 5\%$ para todas las dimensiones.
- Referencia: GA-1