

Grapa con estribo para línea en caliente

1. Especificaciones técnicas

- Adecuada para instalarla colgando sobre la línea primaria, mediante pértiga universal.
- Fabricado de aleación de aluminio fundido, para servicio pesado todo propósito.
- Tuercas de ojo: 2
- Calibre mínimo Estribo: No.1/0 AWG (8,25 mm)
- Calibre Conductor Principal: Desde No.1/0 AWG (6/1) hasta 336,4 MCM ACSR (26/7)

Referencia	AAC Conductor (MIN-MAX)	ACSR Conductor (MIN-MAX)	COPPER LOOP SIZE	EYESTEM HARDWARE
CE-2	1/0 - 500 MCM	1/0 - 397.5 mcm	1/0 [.325]	7/16"
DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	APROX. WT. EACH LB (KG)
30°	3.688 [93.66]	4.000 [101.60]	4.094 [103.98]	1.560 [.71]

ITEM	Descripción	Material	ITEM	Descripción	Material
1	BODY	ALUMINIO	4	WASHER	ACERO GALVANIZADO
2	CAP	ALUMINIO	5	EYESTEM	ACERO INOXIDABLE
3	SPRING	ACERO INOXIDABLE	6	BAIL	COBRE

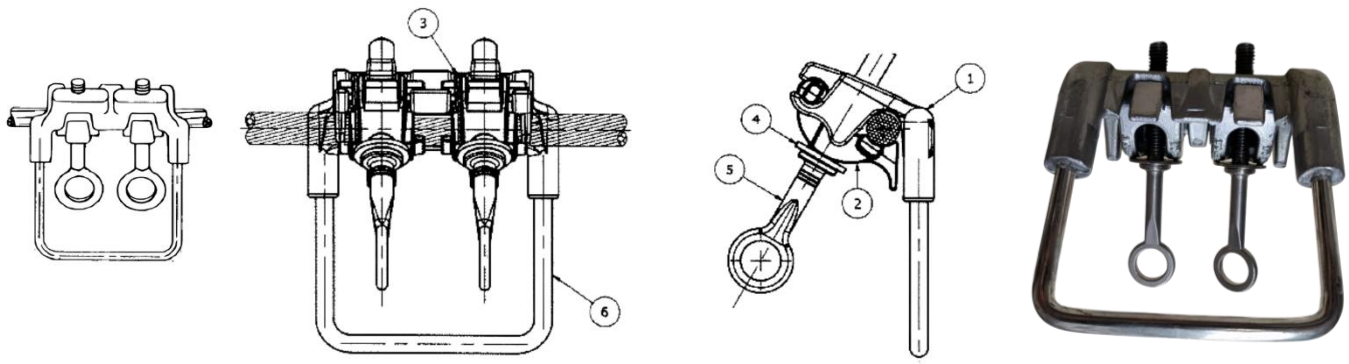


Imagen de referencia

2. Normas y Certificaciones

- Norma AA 356, o ASTM B26-09 o B108-08 (tipo S6704) y ASTM A 307
- Normas NEMA CC3/CC1 y ASTM B117

3. Adicionales

- Marca: POLESTAR
- Equipada con tornillo (s) de ojo, para dar presión de contacto requerida entre la grapa y el conductor principal, mediante una pértiga universal, dicho(s) tornillo(s) están en un ángulo de 30° a 45° del "estribo".
- El estribo es de alambre de cobre sólido con un mínimo de 97% de cobre, debidamente estañado.