

GUARDACABO DE ACERO FORJADO (6 toneladas)

1. Información General

Marca: POLESTAR


Acero forjado de 6 toneladas

2. Especificaciones técnicas

- Adecuado para usarse con remates preformados en aisladores de suspensión.
- Fabricado de fundición nodular, según norma ASTM A536-84.
- Acabado galvanizado en caliente de acuerdo a Norma ASTM A153-09
- Equipado con un pasador de 16 mm de diámetro para sujetarse al ojo del aislador.
- Con una abertura de 25 mm de contorno adecuado para no maltratar el remate preformado.
- Tensión mínima de ruptura 6 000 kgf.
- Tolerancia: $\pm 5\%$

4. Normas y Certificaciones

Norma ASTM A123

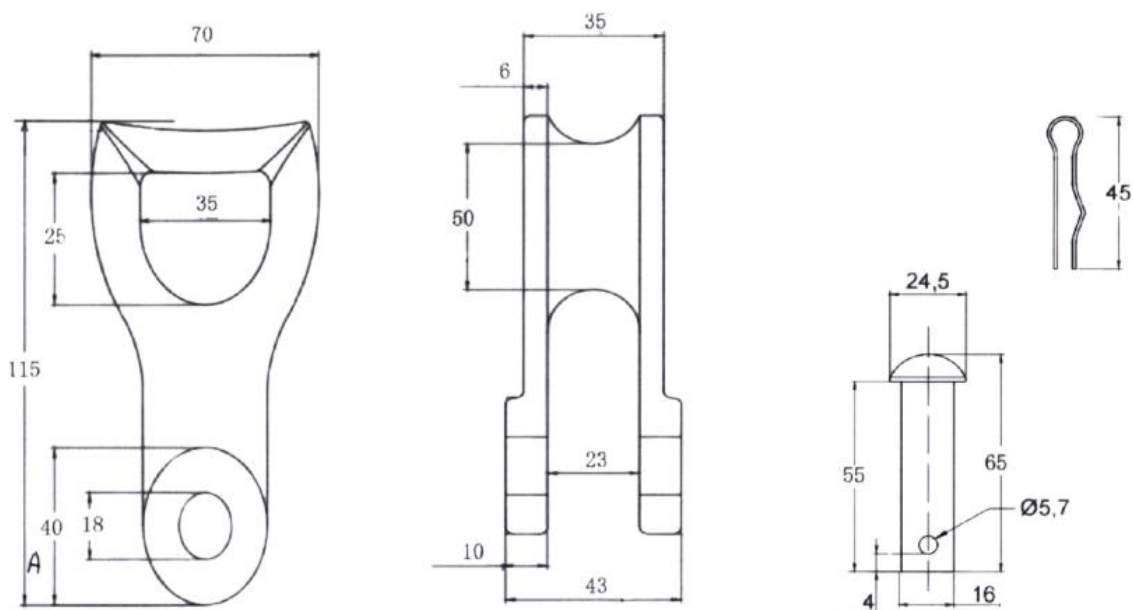

GUARDACABO DE ACERO FORJADO (8 toneladas)

1. Información General

Marca: POLESTAR

Referencia: GC

Acero forjado de 8 toneladas

2. Especificaciones técnicas

- Adecuado para usarse con remates preformados en aisladores de suspensión.
- Fabricado de fundición nodular, según norma ASTM A536-84.
- Acabado galvanizado en caliente de acuerdo a Norma ASTM A153-09
- Equipado con un pasador de 16 mm de diámetro para sujetarse al ojo del aislador.
- Con una abertura de 25 mm de contorno adecuado para no maltratar el remate preformado.
- Tensión mínima de ruptura 6 000 kgf.
- Tolerancia: $\pm 5\%$

4. Normas y Certificaciones

Norma ASTM A123

