

TUERCA DE OJO

1. Información General

Marca: POLESTAR

Referencia: TB

2. Características de funcionamiento o especiales

- Utilizado en cadenas de aisladores.
- Fabricado de fundición nodular, según norma ASTM A536-84.
- Acabado galvanizado en caliente de acuerdo a Norma ASTM A153-09.
- Para usar con perno de 15.9 mm de diámetro.
- Las dimensiones están indicadas en el Isométrico.
- Tensión mínima de ruptura 6 000 kgf.
- Todas las dimensiones en milímetros.

3. Normas y Certificaciones

Norma ASTM A123

4. Planos

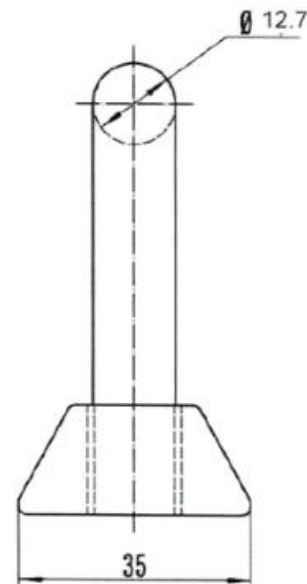
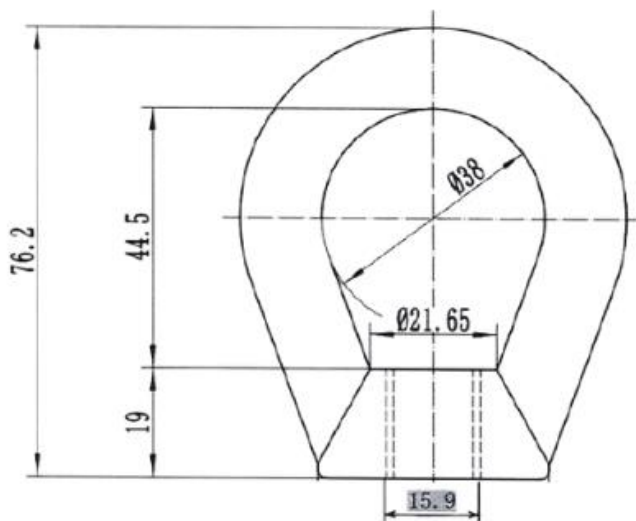


Imagen de referencia