


Varilla para ancla dos vías

1. Información General

Marca: POLESTAR

2. Características de funcionamiento

- Acabado galvanizado en caliente según Norma ASTM A153-09
- La tuerca apta para trabajo pesado (Heavy Duty)
- Fabricada en acero ASTM A 36, con un porcentaje de carbono no menor al 13%
- Sus aristas están bien defendidas según tabla adjunta.

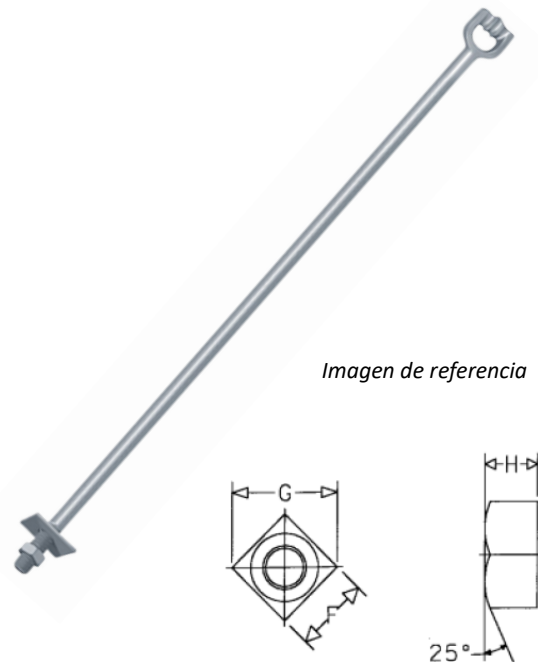

2. Especificaciones técnicas

Referencia	Resistencia mecánica mínima	Ancho
IE-3	103 KN	2.440 mm
IE-5	103 KN	1.830 mm

Dimensiones de tuerca cuadra robusta en milímetros

Tamaño nominal	F		G		H	
	Ancho entre lados		Ancho entre esquinas		Espesor	
	Max	Min	Max	Min	Max	Min
19.05 mm	31.750	30.785	44.907	42.291	19.660	18.034

Dimensiones de rosca interna de las tuercas cuadradas robustas en milímetros

Tamaño nominal	Número de hilos en 25.4 mm	Diámetro de paso		Diámetro menor		Diámetro mayor
		Max	Min	Max	Min	Min
19.05 mm	10	17.932	18.132	16.840	17.374	19.583