

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE ALTA TENSIÓN

RELACION 50:5


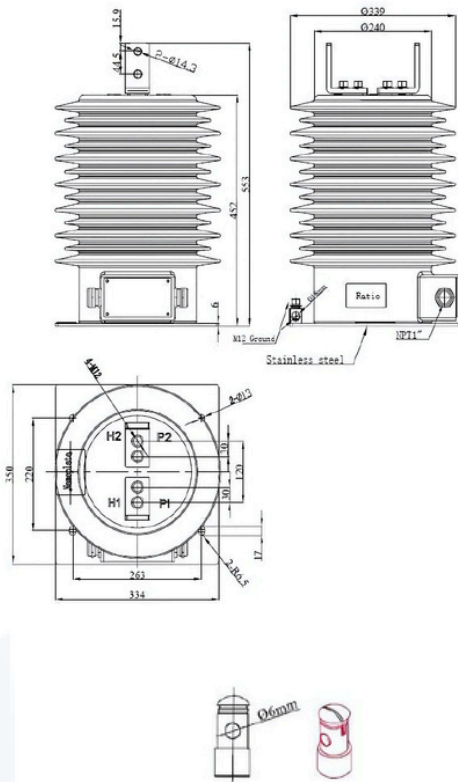


Fig.2 Secondary terminals (Tinned copper)



Modelo	LZZW-36
Marca	Polestar
Estándar	IEEE C57.13-2016
Aplicación	OUTDOOR
NBI	200 kV BIL
Voltaje nominal del sistema	34,5 kV
Corriente primaria	50 Amps
Corriente secundsaria	5 Amps
Rating factor	1,5
Precisión de medición	0.15S B-0.9
Frecuencia	60 Hertz
Base	Con base plana
Material	HCEP

Secundario de una relación con alta precisión y rango extendido, desde 1% de IN hasta el RF. (0,5 AMPERIOS A 75 AMPERIOS)